

**INSTRUCTION MANUAL**  
अनुदेश पुस्तिका

**Wi-Fi Curtain Module**  
वाई-फाई कर्टेन मॉड्यूल


**Qo-RFT-1NCRT**



**SmartiQo**

[www.smartiqo.com](http://www.smartiqo.com)



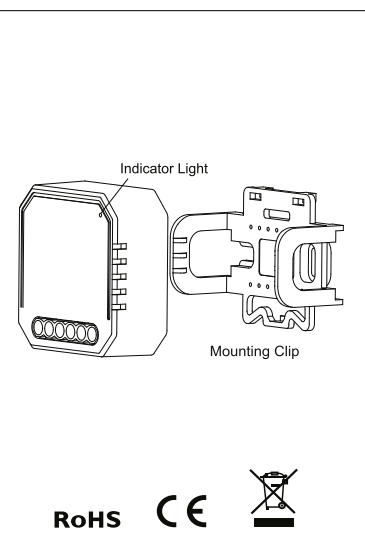

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product type	Wi-Fi Curtain Module
Voltage	220-240V AC 50/60Hz
Current	3A
WiFi frequency	2.4GHz - 2.4835GHz WIFI
Operation temp.	-10°C - +40°C
Case temp.	Tc: +80°C (Max.)
Operation range	≤200 m
Dims (WxDxH)	46x46x18mm(without clip)
IP rating	IP20
Warranty	3 years

##### EMC Standard (EMC)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11),  
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),  
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),  
EN 62311: 2008, EN 61000-6-1:2007,  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011

##### Safety Standard (LVD)


IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/  
AMD2:2015, IEC 60669-1:1998/  
AMD1:1999/AMD2:2006,  
EN 60669-2-1:2004+A1: 2009+ A2:2010,  
EN 60669-1:2018

##### RoHS Standard (RoHS)

2011/65/EU, (EU) 2015/863

##### Radio Equipment (RED)

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

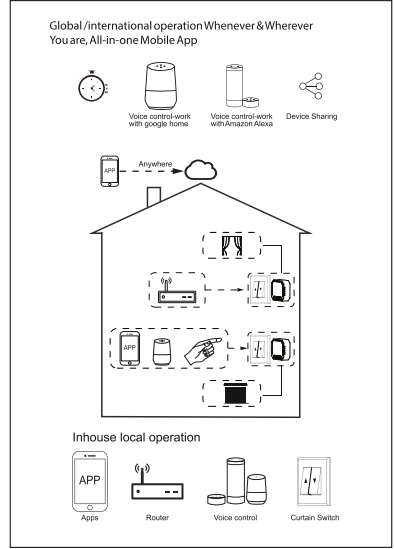

### MANUAL OVERRIDE

The Curtain module terminal reserves the access of manual override function for the end-user to switch on/off.

- If you have connected the wall push-button, check its work. Single pressing of the "down" button / "up" button, will cause that the roller shutters moves in the desired direction to the end position. If the electric shutter goes in the opposite direction to the expected, select "motor reversal" in the "More operation. When the electric shutter is moving up, pressing "up" button switches causes that the shutter will stop immediately; when the electric shutter is moving down, pressing "down" button switches causes that the shutter will stop immediately.

**Notes:**

- 1) Both the adjustment on App and Curtain can overwrite each other, the last adjustment remains in memory.
- 2) The App control is synchronized with the manual switch.

### मैनुअल ओवरराइड

कर्टेन मॉड्यूल टर्मिनल एंड-यूजर को वास्तु / बंद करने के लिए मैनुअल ओवरराइड फंक्शन की पहुंच को सुरक्षित रखता है।

- यदि आपने टीवार पुश-बटन कनेक्ट किया है, तो इसके काम की जांच करें। "डाउन" बटन / "अप" बटन को एक बार दबाने से यह कारण होगा कि रोलर शटर वांछित दिशा में अंतिम स्थिति में जाता है। यदि इलेक्ट्रिक शटर अपेक्षित दिशा में विपरीत दिशा में जाता है, तो "अधिक ऑपरेशन" में "मोटर रिवर्सल" चुनें। जब इलेक्ट्रिक शटर ऊपर जा रहा है, तो "अप" बटन स्विच दबाकर कारण बनता है कि शटर तुरंत बंद हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिक शटर नीचे जा रहा है, "नीचे" बटन स्विच दबाने से कारण बनता है कि शटर तुरंत बंद हो जाएगा।

**नोट्स:**

- 1) ऐप और कर्टेन पर दोनों समायोजन एक दूसरे को अधिलेखित कर सकते हैं, अंतिम समायोजन स्मृति में रहता है।
- 2) ऐप नियंत्रण मैनुअल स्विच के साथ सिंक्रनाइज़ है।

## INSTALLATION


### Warnings:

1. Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with local regulations.
2. Keep the device out of reach of children.
3. Keep the device away from water, damp or hot environment.
4. Install the device away from strong signal sources such as microwave oven that may cause signal interruption resulted to abnormal operation of the device.
5. Obstruction by concrete wall or metallic materials may reduce the effective operation range of the device and should be avoided.
6. Do NOT attempt to disassemble, repair or modify the device.


### चेतावनी:


1. स्थापना स्थानीय नियमों के अनुसार एक योग्य इलेक्ट्रीशियन द्वारा किया जाना चाहिए।
2. डिवाइस को बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
3. डिवाइस को पानी, नम या गर्म वातावरण से दूर रखें।
4. डिवाइस को मजबूत सिग्नल स्रोतों से दूर स्थापित करें जैसे कि माइक्रोवेव ओवन जो सिग्नल रुकावट का कारण हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप डिवाइस का असामान्य संचालन हो सकता है।
5. कंक्रीट की दीवार या धातु सामग्री द्वारा बाधा डिवाइस के प्रभावी संचालन रेंज को कम कर सकती है और इससे बचा जाना चाहिए।
6. उपकरण को हटाने, मरम्मत या संशोधित करने का प्रयास न करें।

with mounting clip



without mounting clip





#### Wiring Instructions and Diagrams

1. Turn off the power supply before carrying out any electrical installation work.
2. Connect wires according to the wiring diagram.
3. Insert the module into the junction box.
4. Connect the power supply and follow Curtain module configuration instructions.

**Notes:** Take your smartphone close to the curtain module when you're are configuring and make sure you have min. 50% Wi-Fi signal.

#### तारों के निर्देश और आरेख

1. किसी भी विद्युत स्थापना कार्य को करने से पहले बिजली की आपूर्ति बंद करें।
2. वायरिंग आरेख के अनुसार तारों को कनेक्ट करें।
3. जंक्शन बॉक्स में मॉड्यूल डालें।
4. बिजली की आपूर्ति कनेक्ट करें और कर्टन मॉड्यूल कॉन्फिगरेशन निर्देशों का पालन करें।

**नोट्स:** जब आप कॉन्फिगर कर रहे हों, तो अपने स्मार्टफोन को कर्टन मॉड्यूल के करीब ले जाएं और सुनिश्चित करें कि आपके पास न्यूनतम 50% वाई-फाई सिग्नल है।



**FAQ**

Q1: What should I do if I can't configure the curtain module?

- a. Please check whether device is powered on.
- b. Make sure your mobile and curtain module are under the same 2.4 Ghz WIFI network.
- c. Whether it's in good internet conditions.
- d. Make sure the password entered in App is correct.
- e. Make sure the wiring is correct.

Q2: Which products can I control with the device?

Curtain, shutter, blind.....

Q3: What happens if the WIFI goes off?

You can still control the device connected the Curtain module with your traditional switch and once WIFI is active again the device connected to module will connect automatically to your WIFI network.

Q4: What should I do if I change the WIFI network or change the password?

You can connect the module to the WIFI network according to the App User Manual.

Q5: How do I reset the device?

Power on/off device 5 times or press the reset key for about 10 seconds until the beeper on the module sound continuously.

Q1:मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं कर्टन मॉड्यूल का निर्माण नहीं कर सकता / सकती?

- a. कृपया जांचें कि डिवाइस चालू है या नहीं।
- b. सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल और कर्टन मॉड्यूल एक ही 2.4 के Ghz वाईफाई नेटवर्क अंतर्गत हैं ।
- c. वह अच्छी इंटरनेट स्थितियों में हो।
- d. सुनिश्चित करें कि एप्लिकेशन में दर्ज पासवर्ड सही है।
- e. सुनिश्चित करें कि वायरिंग सही है।

Q2:डिवाइस के साथ मैं किन उत्पादों को नियंत्रित कर सकता हूँ कर्टन, शटर, ब्लाईन्ड

Q3: क्या होता है अगर वाईफाई बंद हो जाता है?  
आप अपने पारंपरिक स्विच के साथ कर्टन मॉड्यूल से जुड़े डिवाइस को नियंत्रित कर सकते हैं और एक बार वाईफाई सक्रिय होने के बाद फिर से मॉड्यूल से जुड़ा डिवाइस आपके वाईफाई नेटवर्क से स्वचालित रूप से कनेक्ट हो जाएगा।

Q4: यदि वाईफाई नेटवर्क बदलने या पासवर्ड बदलने के लिये मुझे क्या करना चाहिए?  
एप्लिकेशन उपयोगकर्ता मैनुअल के अनुसार आप मॉड्यूल को वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं ।

Q5: मैं डिवाइस को कैसे रीसेट करूँ?  
डिवाइस 5 बार पावर ऑन / ऑफ करें या लगातार 10 सेकंड के लिए रीसेट कुंजी दबाएं जब तक कि मॉड्यूल ध्वनि पर बीपर लगातार न हो।

#### APP USER MANUAL



IOS APP / Android APP

Scan the QR code to download Smart App, or you can also search keyword "SmartiQo" at App Store or Googleplay to download App.

## APP USER MANUAL

ऐप उपयोगकर्ता मैनुअल



1

IOS APP / Android APP

Scan the QR code to download Smart App, or you can also search keyword "SmartiQo" at App Store or Googleplay to download App.

2

← Register


Region

Mobile number/e-mail address

Obtain verification code

Log in or register your account with your mobile number or e-mail address. Type in the verification code sent to your mobile or mail box, then set your login password. Click "Create Family" to enter into the APP

अपने मोबाइल नंबर या ई-मेल पते के साथ अपना अकाउंट लॉग इन या रजिस्टर करें। अपने मोबाइल या मेल बॉक्स में भेजे गए सत्यापन कोड को टाइप करें, फिर अपना लॉगिन पासवर्ड सेट करें। ऐप में प्रवेश करने के लिए "परिवार बनाएं - Create Family " पर क्लिक करें।



3

After the wiring of curtain module is done, press the traditional switch to turn ON/OFF cycle for 5 times (keep time interval not too short) or press the reset key for about 10s until the beep sound continuously for pairing mode.

कर्टेन मॉड्यूल की वायरिंग होने के बाद, ON / OFF चक्र को चालू करने के लिए पारंपरिक स्विच को 5 बार के लिए दबाएं (समय अंतराल को बहुत कम न रखें) या रीसेट कुंजी को 10 सेकंड तक दबाएं जब तक कि बीपिंग मोड के लिए लगातार ध्वनि न हो।

4



Open the APP, selecting "+" on top right to add device. Choose "Electrical", and select "Curtain Switch".

डिवाइस को जोड़ने के लिए शीर्ष दाईं ओर "+" का चयन करते हुए, ऐप खोलें।  
"इलेक्ट्रिकल" चुनें, और "कर्टन स्विच" चुनें।



सुनिश्चित करें कि आपका स्मार्ट फोन और वाई-फाई कर्टन मॉड्यूल 2.4 GHz कनेक्शन पर एक ही वाई-फाई नेटवर्क के तहत हैं। युग्मन मोड के लिए बीप ध्वनि लगातार होने पर पुष्टि करें।



